




SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Flex

CODICE: 30903

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Strip LED flessibile/Flexible strip LED 5mt 600LED
Colore/Colour:	Bianco/White
Materiali/Materials:	Biadesivo posteriore/Adhesive back
Sezione di taglio/Cut section:	Sezionabile ogni 100mm per multipli di 6 LED/ To cut each 100mm for multiples of 6 LED

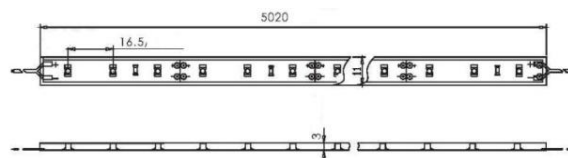

IP20


Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	12Vdc
Potenza/Power:	80-96W
Cavo di Alimentazione/Cable:	L=150mm
Alimentatore/Driver:	Escluso/Not included
Connessione/Connection:	In parallelo/Parallel connection
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	R0



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	2835 SMD LED
Flusso luminoso/Luminous flux:	5.100lm
CCT:	6.000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	120°



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

RoHS
compliance



CE

