



## SCHEDA TECNICA PRODOTTO


### DATASHEET

ARTICOLO: LED Flex COB monocromatica

CODICE: 30904/COB

#### Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Strip LED flessibile/Flexible strip LED 5m
Colore/Colour:	Trasparente
Materiali/Materials:	Biadesivo posteriore/Adhesive back
Sezione di taglio/Cut section:	Sezionabile ogni 45.50mm Cuttable every 45.50mm

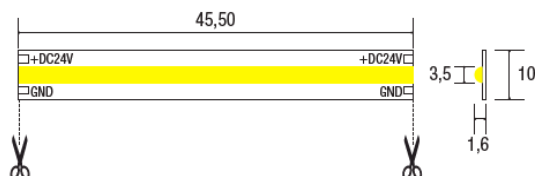

**IP20**

#### Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Input Voltage:	24Vdc
Potenza/Power:	10W/mt
Cavo di Alimentazione/Cable:	L=150mm
Alimentatore/Driver:	Escluso/Not included
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	R0



#### Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED Type:	LED COB
Flusso luminoso/Luminous flux:	980lm/m
CCT (K):	3000K
CRI:	>80
Ottica/Optic:	120°
Accessori/Accessories:	Profili di dissipazione esclusi Aluminum profiles not included



#### Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1:2008
	Particolari/Particular:	IEC-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471:2010(Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici: Human Exposure to Electromagnetic Fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC Immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



Relco S.r.l.

Via delle Azalee, 6/A 20090  
tel.+39 02.488.616.1 r.a

Buccinasco - Milano - Italia  
www.relcogroup.com