



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DATASHEET




ARTICOLO: LED Felice 45W + EMER

CODICE: 32030/FEEM

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:


Corpo/Body:	Plastica rinforzata con vetro GRP (glass reinforced plastic) Plastic reinforced with GRP glass (glass reinforced plastic)
Colore/Colour:	Grigio/Grey
Dissipatore/Heatsink:	Lamiera di alluminio/Aluminum sheet
Diffusore / diffusor:	policarbonato trasparente / transparent polycarbonate
Ganci / hooks:	metallo / metal
Peso/Weight:	4,40Kg

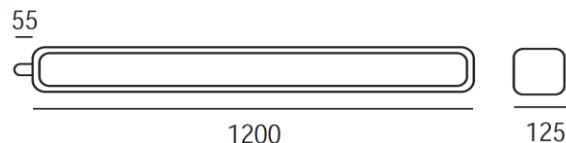

IP66 IK08


Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V AC 50/60Hz
Potenza/Power:	45W
Fattore di potenza/Power factor:	≥0,95
Corrente di spunto/Inrush current:	25A-200microS
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included
Aspettativa di vita/Life expectation:	80.000h L80B20
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0
KIT emergenza incluso/ Emergency KIT included	6W



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
Flusso luminoso/Luminous flux:	7400lm
Lm/W:	165 lm/W
CCT:	4.000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	Ellittica / Elliptical



ELLIP
Ellittica - Elliptical



Ottica ellittica 30°x90°
Ideale per l'illuminazione in ambienti con alte scaffalature, in modo da avere una luce diffusa uniformemente
Elliptical optic 30°x90°
Ideal for lighting in environments with very high shelves, so as to have a uniformly diffused light

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



Relco S.r.l.

Via delle Azalee, 6/A 20090
tel.+39 02.488.616.1 r.a

Buccinasco - Milano - Italia
www.relcogroup.com