

SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DATASHEET

ARTICOLO: LED Felice CELL 80W

CODICE: 32034/F-E

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	policarbonato grigio / grey polycarbonate
Colore/Colour:	Grigio/Grey
Dissipatore/Heatsink:	Lamiera di alluminio/Aluminum sheet
Diffusore / diffusor:	policarbonato trasparente / transparent polycarbonate
Ganci / hooks:	metallo / metal
Peso/Weight:	4,40Kg

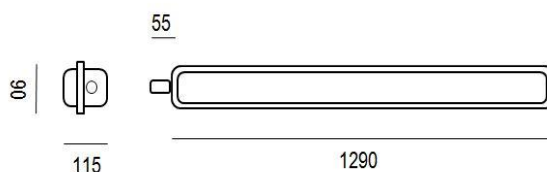

IP66 **IK08**


Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V AC 50/60Hz
Potenza/Power:	80W
Fattore di potenza/Power factor:	≥0,95
Corrente di spunto/Inrush current:	25A-200microS
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
Flusso luminoso/Luminous flux:	11.600lm
Lm/W:	145
CCT:	4.000K
CRI:	>80
Optica secondaria/Secondary optic:	ELLITTICA
Accessori non inclusi/Accessories not included:	cod. 32094 - Lente correttiva lineare 45°/linear lens correction45°
	cod. BC360A-D02 - Sensore Micro Onde/Micro Wave sensor
	cod. 000150 - catena 1m per sospensione/ suspension chain 1m

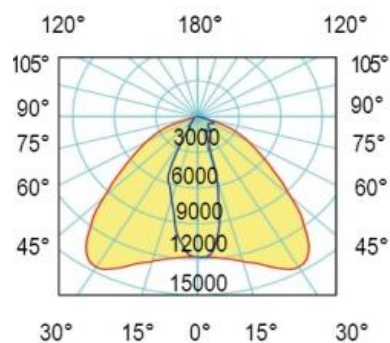

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

