

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DATASHEET

ARTICOLO: LED IMPERCEPTIBLE 1001R
10W - 4000K - 20° - IP44

CODICE: 39001/4KW/24


Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo / Body:	Alluminio pressofuso / Die cast aluminum
Colore / Color	Bianco RAL9003 / White RAL9003
Riflettore / Reflector:	Non incluso / Not included
Dissipatore / Heatsink:	Alluminio pressofuso / Die cast aluminum
Lenti / Lenses:	PMMA stampato / Moulded PMMA
Viteria / Screws:	Acciaio / Steel
Dissipazione / Dissipation:	Statica / Static

IK07

IP44

CRI>90

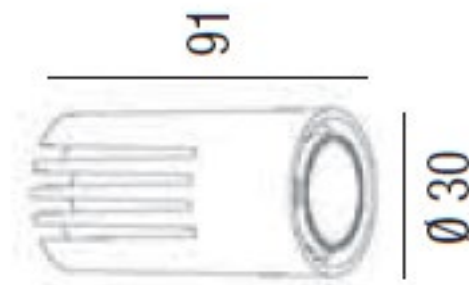

Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione / Power supply:	12Vdc
Potenza / Power:	10W
Corrente costante / Constant current :	700mA
Alimentatore / Driver:	NON Incluso / NOT Included
Incasso con cornice in alluminio - Recessed with aluminum frame	

ghiera in alluminio con cornice tonda
aluminum round frame

ghiera in alluminio con cornice quadra
aluminum square frame

ghiera in alluminio tonda da rasare
aluminum round frame to be smoothed



CUT Ø40
RE-1001F
misura-size Ø42mm



CUT Ø40
RE-1002F
misura-size 42x42mm



CUT Ø45
TL-1003F
misura-size Ø42mm



RE-1001F-BL
misura-size Ø42mm




RE-1002F-BL
misura-size 42x42mm



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED / LED type:	LED COB
*Flusso luminoso / Luminous flux:	620lm
CCT:	4000K
CRI:	>90
Ottica secondaria / Secondary optic:	20°
Rischio fotobiologico / Photobiological risk:	RG0



*i dati hanno una tolleranza $\pm 10\%$ - data have a tolerance $\pm 10\%$

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General: EN-60598-1
	Particolari/Particular: EN-60598-2-2
	Moduli LED/LED Modules: EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:	EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:	EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:	EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:	EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:	EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.



9

