

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DATASHEET

ARTICOLO: LED IMPERCEPTIBLE 1001R
10W - 4000K - 36° - IP44

CODICE: 39001/4KW/36


Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo / Body:	Alluminio pressofuso / Die cast aluminum
Colore / Color	Bianco RAL9003 / White RAL9003
Riflettore / Reflector:	Non incluso / Not included
Dissipatore / Heatsink:	Alluminio pressofuso / Die cast aluminum
Lenti / Lenses:	PMMA stampato / Moulded PMMA
Viteria / Screws:	Acciaio / Steel
Dissipazione / Dissipation:	Statica / Static

IK07

IP44

CRI>90

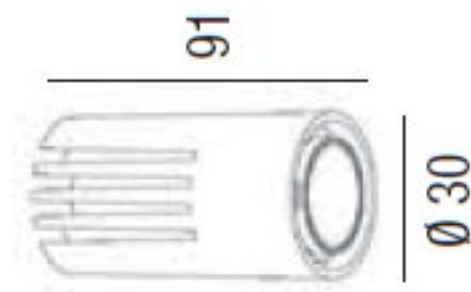

Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione / Power supply:	12Vdc
Potenza / Power:	10W
Corrente costante / Constant current :	700mA
Alimentatore / Driver:	NON Incluso / NOT Included
Incasso con cornice in alluminio - Recessed with aluminum frame	

ghiera in alluminio con cornice tonda
aluminum round frame



CUT Ø40
RE-1001F
misura-size Ø42mm

ghiera in alluminio con cornice quadra
aluminum square frame



CUT Ø40
RE-1002F
misura-size 42x42mm

ghiera in alluminio tonda da rasare
aluminum round frame to be smoothed



CUT Ø45
TL-1003F
misura-size Ø42mm



RE-1001F-BL
misura-size Ø42mm




RE-1002F-BL
misura-size 42x42mm



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED / LED type:	LED COB
*Flusso luminoso / Luminous flux:	620lm
CCT:	4000K
CRI:	>90
Ottica secondaria / Secondary optic:	36°
Rischio fotobiologico / Photobiological risk:	RG0



*i dati hanno una tolleranza $\pm 10\%$ - data have a tolerance $\pm 10\%$

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General: EN-60598-1
	Particolari/Particular: EN-60598-2-2
	Moduli LED/LED Modules: EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:	EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:	EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:	EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:	EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:	EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.



9

