

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO


### DATASHEET

ARTICOLO: LED Platax PLUS EYE multipower CELL

CODICE: 555540.PLUS

#### Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	PA stampato/Moulded PA
Cornice/Frame:	PA stampato/Moulded PA
Colore/Colour:	Bianco/White
Dissipatore/Heatsink:	Lamiera di alluminio/Aluminum sheet
Schermo/Shield:	PC opale/Opal PC
Viteria/Screws:	INOX AISI 304
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static



IP65

IK09



#### Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V AC 50/60Hz
Potenza/Power:	10-15-20W
Corrente costante/Constant current:	450-650-900mA
Fattore di potenza/Power factor:	>0,9
Corrente di spunto/Inrush current:	20A-170microS
Efficienza/Efficiency:	88%
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included
Sensore di movimento/Motion detector:	Incluso/Included




Low Optical Flicker  
Less Than 1%  
Up to 400 Hz



#### Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
Flusso luminoso/Luminous flux:	1200-1800-2400lm
CCT:	3.000K
CRI:	90
Ottica secondaria/Secondary optic:	120°
Accessori/Accessories:	cod. CO3001.100 - Visiera in PA bianco/White PA visor

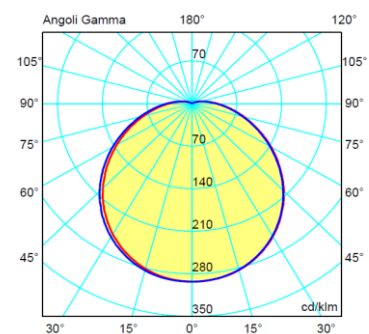

#### Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

