


## SCHEMA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Extreme CELL 700W

CODICE: 555663.0460

### Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio stampato/Moulded aluminum
Cornice/Frame:	Alluminio stampato/Moulded aluminum
Colore/Colour:	Grigio RAL9007 / Grey RAL9007
Riflettore/Reflector:	ULTEM®
Schermo/Shield:	Vetro temperato/Tempered glass
Staffa di fissaggio/Mounting bracket:	Lamiera di acciaio/Steel sheet
Viteria/Screws:	INOX AISI 304
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Peso/Weight:	22kg

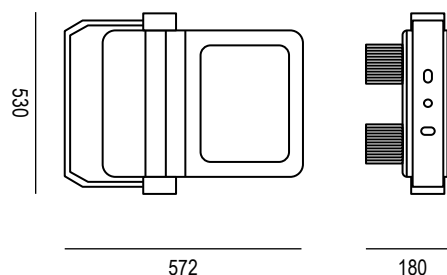

**IP66**

**IK09**

850°



### Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V AC 50/60Hz
Potenza/Power:	700W
Corrente costante/Constant current:	1.600mA
Fattore di potenza/Power factor:	>0,98
Corrente di spunto/Inrush current:	65A-520microS
Efficienza/Efficiency:	92%
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0
Protezione sovratensioni/Surge protection	8KV Differential Mode 6KV Common Mode



Pending




immag



### Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	n° 12 LED COB
Flusso luminoso/Luminous flux:	84.000lm
Lm/W:	120
CCT:	4.000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	60°
Accessori/Accessories:	cod. 703952.NEW - Codolo per testa palo/Pole head spigot cod. 800011.0101 - Griglia di protezione/Protection grid cod. RO0640/N - Limitatore di sovratensione/Surge protector



### Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

**RoHS**  
compliance



**CE**

