

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DATASHEET




ARTICOLO: LED RAJA Autotest

CODICE: 8500REL

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Polycarbonato / Polycarbonate
Colore/Colour:	Bianco RAL9003 / White RAL9003
Diffusore / diffusor:	polycarbonato trasparente / transparent polycarbonate
Grado di protezione / IP Degree	IP40
Installazione / Installation	Soffitto, parete, parete a bandiera 90°, incasso controsoffitto. Ceiling, wall, 90 ° flag wall, recessed false ceiling.

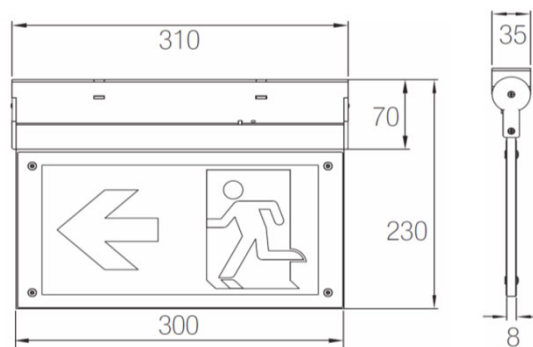

Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V AC 50/60Hz
Potenza/Power:	3W - (11W)*
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included
Autonomia / Autonomy	3h
Inibizione / Inhibition	Si / Yes
Batteria / Battery	3,6V - 0,9Ah
Ricarica / Recharge	24h
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0


*Potenza indicativa per il confronto con tubo fluorescente (a parità di lumen prodotti)

*Power indicative by comparison with fluorescent tube (at the same produced lumen).



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	16 LED SMD
Flusso Medio / Average flow :	25lm
CCT:	6000K
CRI:	>80
Ottica / Optic:	Simmetrica / Symmetrical

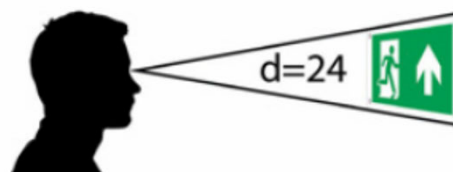

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products