




## SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED BRONZO FLOOR BIEMISSIONE DALI  
TUNABLE WHITE  
CODICE: BRONZO80DADE

### Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:


Corpo/Body:	Lamiera preverniciata / Pre-painted sheet
Cornice/Frame:	Alluminio estruso / Extruded aluminum
Colore/Colour:	Bronzo antico/ Ancient Bronze RAL 8028 <b>bronzo antico</b>
Schermo/Shield:	Alluminio specchiato/ mirrored aluminium
Viteria/Screws:	Acciaio / Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica / Static
Sensori/Sensors:	movimento e luminosità / motion and daylight CASAMBI
Peso/Weight:	13,5 Kg



**IK07** 850°  DALI

### Caratteristiche elettriche/Electrical features:


Alimentazione/Power supply:	37Vdc ±5%
Potenza/Power:	max 80W => ↑60W ↓20W
Alimentatore/Driver:	DALI Incluso / DALI Included
UGR:	≤14
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0
Dimmerazione/Dimming:	Sopra e sotto separata/up & down separated



### Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD2835
*Flusso luminoso/Luminous flux:	9.600lm
*Efficienza apparecchio:	120 lm/W
CCT:	3000-5700K
CRI:	>93
Optica secondaria/Secondary optic:	75°

lm	70%	↑ up	optic opal
lm	30%	↓ down	optic dark

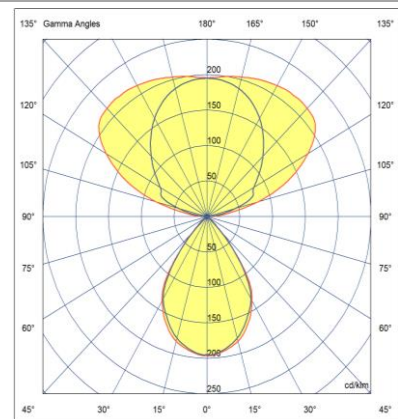

### Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

**RoHS**  
compliance



**CE**



RELCO S.r.l. persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.  
RELCO S.r.l. pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time without notice the characteristics of products.

\*i dati hanno una tolleranza ± 10% - data have a tolerance ± 10%

Relco S.r.l.

Via delle Azalee, 6/A 20090  
tel.+39 02.488.616.1 r.a

Buccinasco - Milano - Italia  
www.relcogroup.com