


SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Dolcetondo C - DALI2

CODICE: DOLCE27K28BRD

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio pressofuso / Die-cast aluminium
Colore/Colour:	Bronzo / Bronze
Schermo/Shield:	Vetro opale / Opal glass
Viteria/Screws:	Acciaio / Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica / Static
Peso / Weight:	0,4Kg

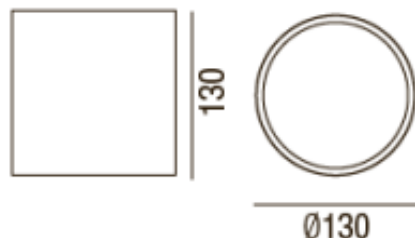

Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220÷240V 50/60Hz
Potenza/Power:	10÷28W
Alimentatore / Driver	DALI2 Incluso / DALI2 Included
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B20
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0

Taratura Dip-switch	Potenza Power	Lm Output
mA	Watt	Lm
400	10	1100
500	13	1430
600	16	1760
700	19	2090
800	21	2300
950	25	2650
1050	28	3000




Taratura standard di fabbrica
Driver Standard factory setting



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
*Flusso luminoso/Luminous flux:	1100÷3000lm
CCT:	2700K
CRI:	90
Ottica secondaria/Secondary optic:	100°

*i dati hanno una tolleranza $\pm 10\%$ - data have a tolerance $\pm 10\%$



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Generale/General:	EN-60598-1
Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:	EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:	EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:	EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:	EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:	EN-61000-3-2

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products

