



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DATASHEET

ARTICOLO: LED FLEX

CODICE: FLEXRGBWRG092

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Materiale/ Material :	Silicone
Cornice/Frame:	aluminum profile / mounting clips
Colore/Colour:	Opale / Opal Milky
Ottiche/Lens:	N/A
Staffa di fissaggio/Mounting bracket:	Alluminio / Aluminum
Viteria/Screws:	N/A
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Misurare/Size:	16mm W X 17mm H




IP68

IK08



Caratteristiche elettriche/Electrical features:


Alimentazione/Power supply:	24V DC
Potenza/Power:	9.8W / 14.4W / 19.8W P/M
Controllare/Control:	DMX512
Fattore di potenza/Power factor:	>0,95
Corrente di spunto/Inrush current:	
Efficienza/Efficiency:	92%
Filtro antisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	Remota / Remote
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h (L80B10)
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0

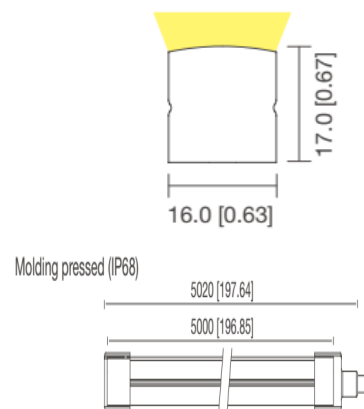

Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	SMD LED
Flusso luminoso/Luminous flux:	R- 190 - G 540 - B 120 - W 150 P/M
CCT:	RGBW - 2700K - 3000K - 6500K
CRI:	>90
Ottica secondaria/Secondary optic:	120° Diffused

Accessori aggiuntivi/Additional accessories:	Aluminum profile / mounting Clips
--	-----------------------------------



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

