



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DATASHEET

ARTICOLO: LED GARGANO

CODICE: GARGANOPR2RGB

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio aeronautico / Aviation aluminum
Cornice/Frame:	Alluminio aeronautico / Aviation aluminum
Colore/Colour:	Grigio acciaio inox / Stainless steel grey / Customized
Ottiche/Lens:	GLASS
Staffa di fissaggio/Mounting bracket:	Alluminio estruso/Extruded aluminum
Viteria/Screws:	INOX AISI 304
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Misurare/Size:	70mm Dia - 120mm H




IP67 IK08



Caratteristiche elettriche/Electrical features:


Alimentazione/Power supply:	24V DC
Potenza/Power:	10W/15W
Modalità di controllo / Control Mode:	DMX512 / RDM
Fattore di potenza/Power factor:	>0,95

Efficienza/Efficiency:	92%
Filtro antisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	Remota/Remote
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h (L80B10)
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0

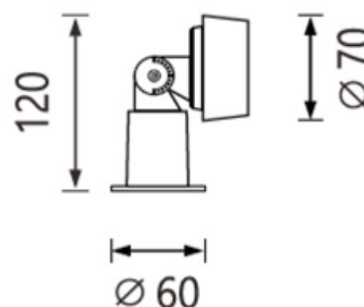

Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED 3 SMD
Flusso luminoso/Luminous flux:	575LM / 825 LM
CCT:	RGBW - 6500K
CRI:	>90
Ottica secondaria/Secondary optic:	10 °/15°/30°/45 °/60 °/ 25° 30°/15° 35°



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

