

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DATASHEET

ARTICOLO:


LED GIOTTO - 3CCT

CODICE:

GIOTTO233CCT

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Nylon rinforzato e fibre di vetro / Forced nylon with glass fibers
Cornice/Frame:	PA stampato/Moulded PA
Colore/Colour:	Bianco/White
Dissipatore/Heatsink:	Lamiera di alluminio/Aluminum sheet
Schermo/Shield:	PC opale/Opal PC
Viteria/Screws:	INOX AISI 304
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static

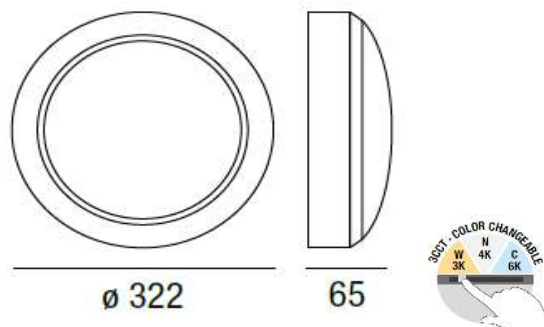

Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V AC 50/60Hz
Potenza/Power:	12-17-23W
Fattore di potenza/Power factor:	>0,9
Corrente di spunto/Inrush current:	20A-170µS
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:


Tipo di LED/LED type:	LED SMD 3528
*Flusso luminoso/Luminous flux:	1320-1870-2530 lm
lm/W:	110lm/W
CCT:	3000K - 4000K - 6000K
CRI:	80
Ottica secondaria/Secondary optic:	120°

Selezionare la temperatura di colore
Select preferred colour temperature

Selezionare la potenza desiderata
Select preferred power



Potenza Power	Lm Output	CCT
Watt	Lm	K
12	1320	3000-4000-6000
17	1870	3000-4000-6000
23	2530	3000-4000-6000



*i dati hanno una tolleranza $\pm 10\%$ - data have a tolerance $\pm 10\%$

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products