

SCHEDA TECNICA PRODOTTO



DATASHEET

ARTICOLO: LED MUSEUM 27W 3000K 40°

CODICE: MUS3040BL

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio pressofuso / Die-cast aluminium heat sink
Colore/Colour:	Nero RAL9003 / Black RAL9003
Dissipatore/Heatsink:	Alluminio pressofuso / Die-cast aluminium heat sink
Riflettore / Reflector:	Segmentato alta efficienza / Segmented high efficiency
Schermo / Screen:	Vetro temperato 3mm / 3 mm thick Tempered glass
Peso/Weight:	1,3Kg

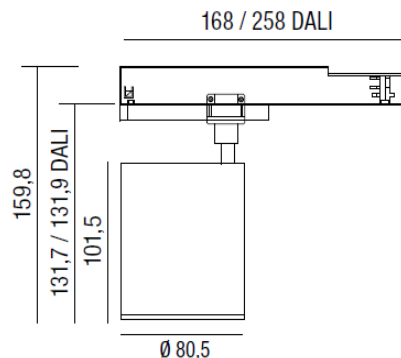

Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220+240Vac - 50/60Hz
Potenza/Power:	13+27W
Corrente / Current:	350+650mA
Fattore di potenza/Power factor:	≥0,95
Alimentatore/Driver:	NON Incluso / NOT Included
Aspettativa di vita/Life expectation:	66.000h L90/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0




Taratura/Settings DIP-SWITCH

lout	mA	300	450	550	650
Lm	Lm output	2000	2500	3000	3500
Power	W	13	19	23	27

Taratura standard di fabbrica
Driver standard factory settings

Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	PHILIPS FORTIMO SLM C
*Flusso luminoso/Luminous flux:	3500lm
*Lm/W:	129lm/W
CCT:	3000K
CRI:	>90
Ottica secondaria/Secondary optic:	40°

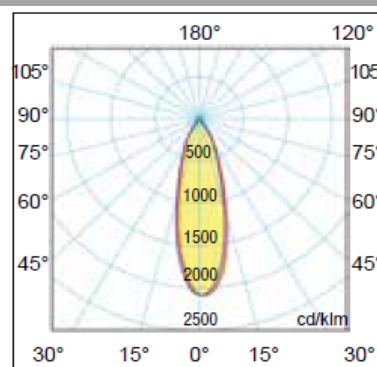

*i dati hanno una tolleranza ± 10% - data have a tolerance ± 10%

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Generale/General:	EN-60598-1
Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:	EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:	EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:	EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:	EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:	EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products