

SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DATASHEET

ARTICOLO: LED MUSEUM DALI2 27W 3500K 30°

CODICE: MUS3530WHDA

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio pressofuso / Die-cast aluminium heat sink
Colore/Colour:	Bianco RAL9010 / White RAL9010
Dissipatore/Heatsink:	Alluminio pressofuso / Die-cast aluminium heat sink
Riflettore / Reflector:	Segmentato alta efficienza / Segmented high efficiency
Schermo / Screen:	Vetro temperato 3mm / 3 mm thick Tempered glass
Peso/Weight:	1,3Kg

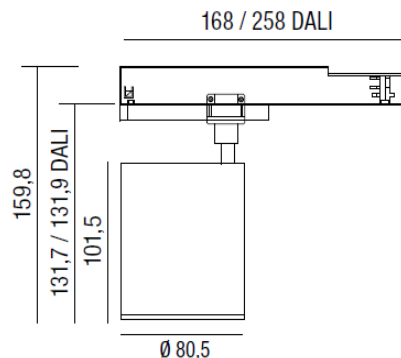

Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220+240Vac - 50/60Hz
Potenza/Power:	13+27W
Corrente / Current:	350+650mA
Fattore di potenza/Power factor:	≥0,95
Alimentatore/Driver:	DALI2 Incluso / DALI2 Included
Aspettativa di vita/Life expectation:	66.000h L90/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0



Taratura/Settings DIP-SWITCH

lout	mA	300	450	550	650
Lm	Lm output	2000	2500	3000	3500
Power	W	13	19	23	27

Taratura standard di fabbrica
Driver standard factory settings



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	PHILIPS FORTIMO SLM C
*Flusso luminoso/Luminous flux:	3500lm
*Lm/W:	129lm/W
CCT:	3500K
CRI:	>90
Ottica secondaria/Secondary optic:	30°

*i dati hanno una tolleranza ± 10% - data have a tolerance ± 10%

