

SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DATASHEET

ARTICOLO: LED NOVE C-R 225


CODICE: NOVE-18

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Tecnopolimero stampato/Moulded engineering polymer
Colore/Colour:	Bianco/White
Riflettore/Reflector:	PC bianco/White PC
Schermo/Shield:	Tecnopolimero opale/Opal engineering polymer
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Peso / Weight :	0,30Kg

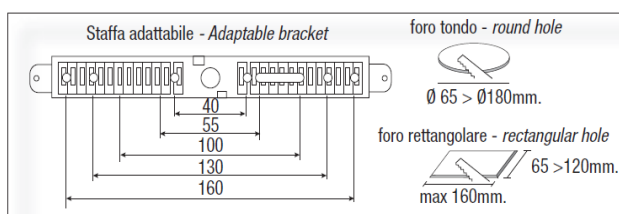


IP44 IK07

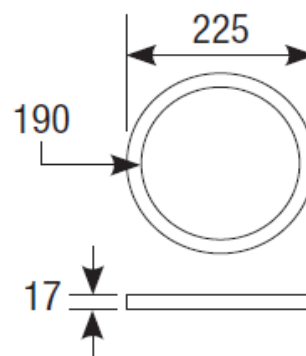

Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V AC 50/60Hz
Potenza/Power:	6W - 12W - 18W
Fattore di potenza/Power factor:	>0,95
Efficienza/Efficiency:	90%
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	MULTIPOWER Incluso/Included
Aspettativa di vita/Life expectation:	80.000h L80B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0


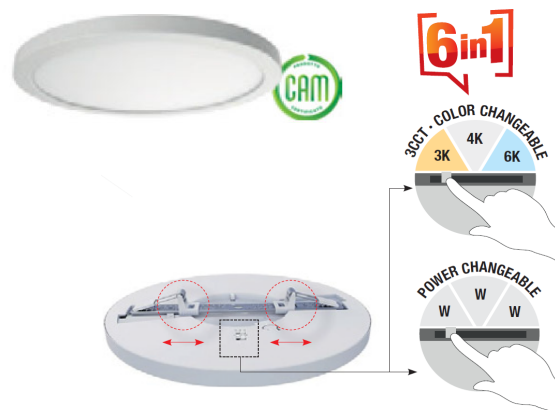


Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
*Flusso luminoso/Luminous flux:	500lm - 1000lm - 1500lm
CCT:	3000K - 4000K - 6000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	100°

Accessori non inclusi: cod. 25924/PL Kit plafone h33mm

*i dati hanno una tolleranza ± 10% - data have a tolerance ± 10%

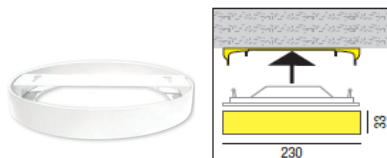

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Generale/General:	EN-60598-1
Particolari/Particular:	EN-60598-2-2
Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:	EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:	EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:	EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:	EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:	EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products