



SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DATASHEET

ARTICOLO: LED RADIANTE

CODICE: RADIANTEPRO16

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio pressofuso/Die cast aluminum
Cornice/Frame:	Alluminio pressofuso/Die cast aluminum
Colore/Colour:	Grigio acciaio inox / Stainless steel grey / Custom
Ottiche/Lens:	Glass
Staffa di fissaggio/Mounting bracket:	Alluminio pressofuso/Die cast aluminum
Viteria/Screws:	INOX AISI 304
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Misure/Size:	L 340mm X W 212mm X H 43mm




IP66

IK08



Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	AC200 - 240V
Potenza/Power:	30W / 50W / 60W
Fattore di potenza/Power factor:	>0,95
Corrente di spunto/Inrush current:	
Efficienza/Efficiency:	92%
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	integrato/Integrated
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h (L80B10)
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0

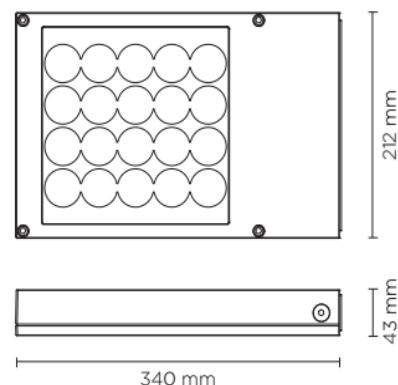

Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED COB
Flusso luminoso/Luminous flux:	2850 lm / 4750 lm / 5700lm
CCT:	3000K / 4000K
CRI:	>90
Ottica secondaria/Secondary optic:	15° 24° 36° 50° 80° - Asymmetric

Accessori aggiuntivi/Additional accessories:	Ground Spike / Tree Strap Mount
--	---------------------------------

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

