


SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED NASCA 40W

CODICE: RM-062CCT

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio/ Aluminium
Telaio / Structure:	Acciaio inox 304 / 304 Stainless steel frame
Dissipatore/Heatsink:	Alluminio/ Aluminium
Schermo/Screen:	Vetro temperato/ Tempered Glass
Viteria/Screws:	Inox AISI 304
Dissipazione/Dissipation:	Statica/ Static
Cassaforma / Formwork :	Plastica PP resistente alla corrosione Corrosion resistant PP plastic
Peso/Weight:	0,75kg

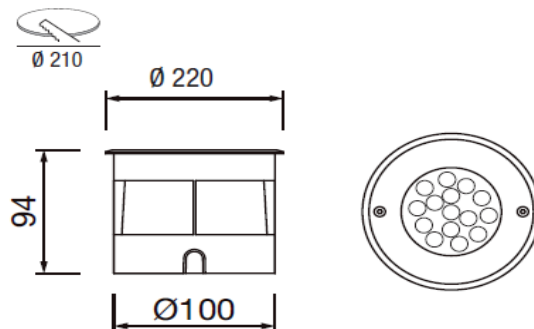

IP67

IK10



Caratteristiche elettriche/Electrical features:


Alimentazione/Input Voltage (V):	24Vdc
Potenza/Power (W):	40W
Alimentatore/Driver:	NON Incluso / NOT Included
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED Type:	LED COB
*Flusso luminoso/Luminous flux:	3200lm
Lm/W:	80lm/W
CCT:	3000-4000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	30°
Accessori/Accessories:	Cassaforma inclusa/Casing made Included

*i dati hanno una tolleranza $\pm 10\%$ - data have a tolerance $\pm 10\%$



Temperatura inferiore a
40°C - Temperature below
40 ° C



Resistenza al carico statico
(5000 Kg) - Resistance to
static load (5000 Kg)

Conforme alle seguenti norme/The following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471(Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici: Human Exposure to Electromagnetic Fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC Immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products