


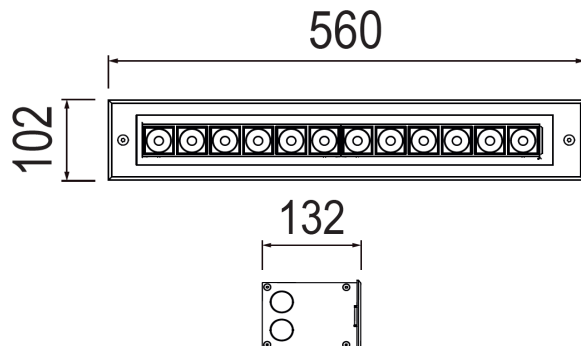


Processing: 08/05/2026

**SCHEMA TECNICA PRODOTTO****DATASHEET****ARTICOLO: LED SAETTA 32W 3000K 25°****CODICE: SAE32254K****Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:**


|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Corpo / Body:               | Estruso in alluminio anodizzato<br>Extruded anodized aluminium  |
| Cornice / Frame:            | Cromo satinato / Satin Chrome   |
| Colore / Colour:            | Grigio / Grey   |
| Diffusore / Diffuser:       | Vetro trasparente temprato<br>Tempered transparent glass  |
| Dissipazione / Dissipation: | Statica/Static  |
| Viteria / Screws:           | Acciaio/Steel   |
| Peso / Weight:              | 6,5Kg   |
| Carrabilità / Driver over:  | Calpestabile e carrabile, fino a 10Km/h - 1000Kg con pneumatici gonfiati ad aria. Non sostare.<br>Walkable and drive-over, up to 10Km/h - 1000Kg with air-inflated tires. Don't stop. |

**Caratteristiche elettriche/Electrical features:**


|   |                            |
|---|----------------------------|
| Alimentazione / Power supply:                 | 24Vdc                      |
| Potenza / Power:                              | 32W                        |
| Alimentatore / Driver:                        | NON Incluso / NOT Included |
| Aspettativa di vita / Life expectation:       | 50.000h L80/B10            |
| Indice Mac Adam / Mac Adam index:             | 3                          |
| Rischio fotobiologico / Photobiological risk: | RGO                        |

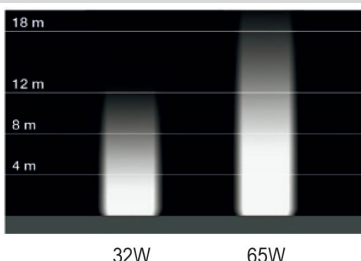**Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo di LED/LED type:              | LED SMD |
| *Flusso luminoso/Luminous flux:    | 2880lm  |
| CCT:                               | 3000K   |
| Lm/W:                              | 90 lm/W |
| CRI:                               | >80     |
| Ottica secondaria/Secondary optic: | 25°     |

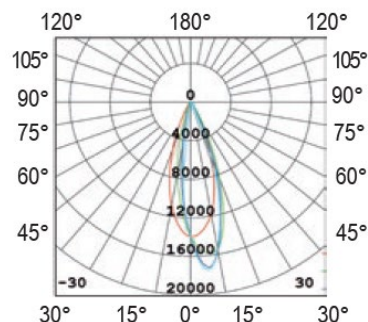

\*i dati hanno una tolleranza ± 10% - data have a tolerance ± 10%

**Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:**

|   |                         |                        |
|---|-------------------------|------------------------|
| Sicurezza/Safety:   | Generale/General:       | EN-60598-1             |
|   | Particolari/Particular: | EN-60598-2-2           |
|   | Moduli LED/LED Modules: | EN-62031+A1            |
| Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:                                       |                         | EN 62471 (Risk exempt) |
| Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields: |                         | EN-62493               |
| Immunità EMC/EMC immunity:  |                         | EN-61547               |
| Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:                         |                         | EN-61000-3-3           |
| Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:                           |                         | EN-61000-3-2           |

RoHS compliance



CE



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products