


IP67

RoHs
complianceEMC
300MHz

CDT


PFC

CE

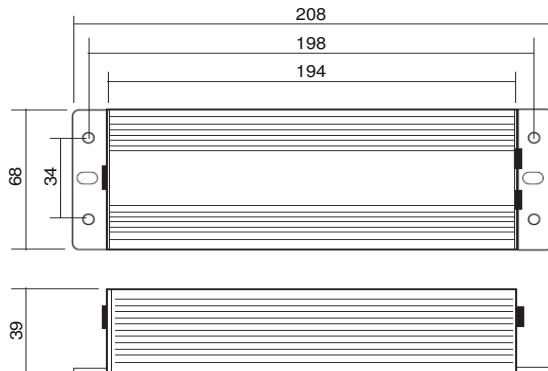

Tensione nominale entrata Nominal input voltage	Vac	90 - 305Vac
--	-----	-------------

Io Adj = Impostazione corrente in uscita
Io Adj = Output current setting

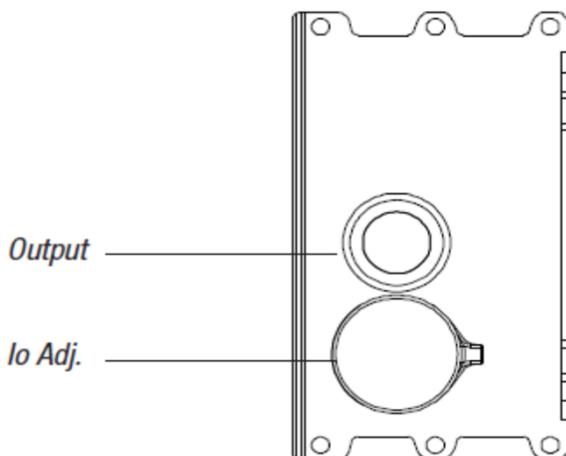

Corrente impostabile in uscita Current settable in output	A	1,05÷1,5A
--	---	-----------

Potenza Massima Power	W	240W
--------------------------	---	------

Frequenza Frequency	Hz	50/60Hz
------------------------	----	---------

Tensione secondaria Output voltage	Vdc	114÷229Vdc
---------------------------------------	-----	------------

Dimmerabile Dimmable		NO
-------------------------	--	----

Fattore di potenza Power factor	λ	0,99
------------------------------------	-----------	------

Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-20..+60°C
---	----	------------

Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	85°C
--	----	------

Corrente di Spunto Inrush current		25A 900μS
--------------------------------------	--	-----------

Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	10
--	----	----

Protezione termica Thermal protection		SI YES
--	--	-----------

Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES
--	--	-----------

Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES
--	--	-----------

Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES
---	--	-----------

Sezione cavi primario input cables section	mm ²	3x1
---	-----------------	-----

Sezioni cavi secondario Output cables section	mm ²	2x1
--	-----------------	-----

Dimensioni Dimensions	mm	208x68x39
--------------------------	----	-----------

NORME DI RIFERIMENTO STANDARDS REFERENCES	Sicurezza/Safety Radio disturbi/Radio interferences Armoniche/Harmonics	:EN61347-1,61347-2-13 :EN55015 :EN61000-3-2
--	---	---



Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.

Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powered

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.