




SCHEMA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Trim R OPAL 20W

CODICE: 20070-1/PLUS

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio estruso/Extruded aluminum
Colore/Colour:	RAL 9006
Dissipatore/Heatsink:	Lamiera di alluminio/Aluminum sheet
Schermo/Shield:	Tecnopolimero satinato/Technopolymer satin
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Peso/Weight:	0,185Kg

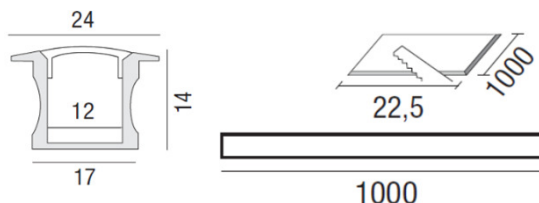



IP20 IK07



Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	24Vdc
Potenza/Power:	20W
Corrente costante/Constant current:	950mA
Fattore di potenza/Power factor:	0,98

Alimentatore/Driver:	Non Incluso/Not Included
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L80/B10

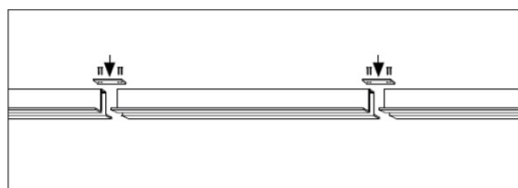


Possibilità di collegamento in linea continua tramite l'accessorio Kit giunto lineare **incluso nella confezione**.


Possibility of series connection to create a continuous row using the accessory linear joint kit **included in the packaging**.

Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
Flusso luminoso/Luminous flux:	2.300lm
CCT:	4000K
Lm/W:	115lm/W
CRI:	90

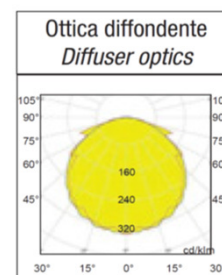

Accessori non inclusi - Not included accessories



JOLLY KLEIN 20
power: max. 950 mA
Cod. RN9161
Euro 20,00 Cad.

JOLLY KLEIN 20 DIM
power: max. 950 mA
Cod. RN9160
Euro 24,00 Cad.

JOLLY KLEIN 20 DIM DALI
power: max. 700 mA
Cod. RN9160/DALI
Euro 40,00 Cad.



Cod. 20070/T
Euro 3,00
Kit tappi di chiusura (2pcs)
In materiale termoplastico.
Closure caps kit (2pcs)
Thermoplastic material.

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493

