

SCHEDA TECNICA PRODOTTO




DATASHEET

ARTICOLO: LED AGILE 72,5W 3000K IP65

CODICE: AGI25030G

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo / Body :	PVC e SILICONE / PVC and SILICONE
Lunghezza / Length :	2,5mt
Colore / Colour :	Grigio / Grey
Fissaggio / Fixing :	Con Profilo / Staffa fissa / Supporto orientabile With Profile / Fixed bracket / Adjustable support
Lenti / Lenses :	PMMA autoestinguente antiurto/shockproof PMMA
Dissipazione / Dissipation :	Statica/Static
Peso / Weight :	0,36Kg



CRI 90


IP65



Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione / Power supply :	24Vdc
Potenza / Power :	72,5W
Potenza al metro / Power of meter :	29W/m
Alimentatore/Driver :	NON Incluso / NOT Included


Accessori NON inclusi - NOT Included accessories



RE-FL129-1
Profilo in alluminio da 1 metro.
1 meter aluminum profile.



RE-FL129-2
Profilo in alluminio da 2 metri.
2 meters aluminum profile.




RE-FL129-X
Supporto orientabile.
Orientable support.



RE-FL129
Staffa fissa.
Fixed bracket.




CUSTOM
Solo a richiesta.
Only on request.

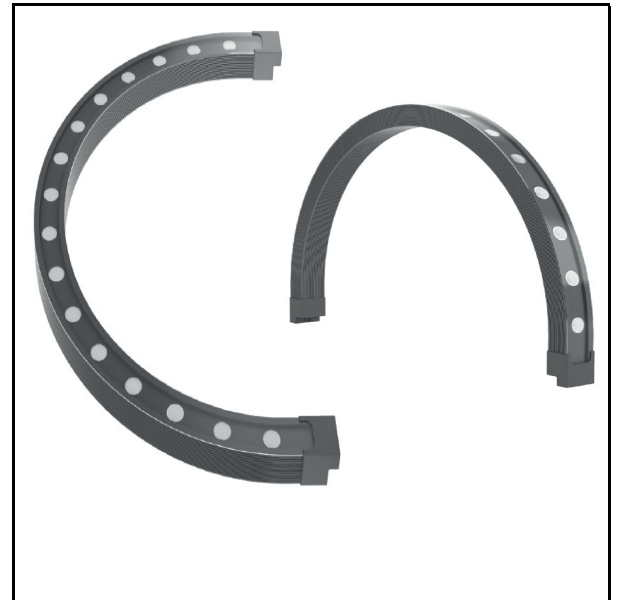

Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

*Flusso luminoso / Luminous flux :	4000lm
Lm/W :	58 lm/W
CCT :	3000K
CRI :	90
Ottica secondaria / Secondary optic :	30°
Indice Mac Adam / Mac Adam index :	3
Rischio fotobiologico / Photobiological risk :	RG0

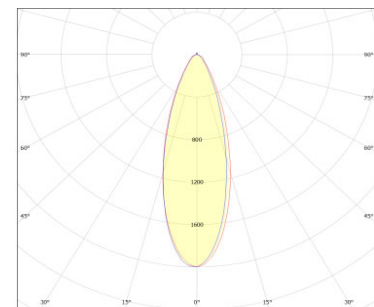**i dati hanno una tolleranza ± 10% - data have a tolerance ± 10%*


Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products

Relco S.r.l.

Via delle Azalee, 6/A 20090
tel. +39 02.488.616.1 r.a

Buccinasco - Milano - Italia
www.relcogroup.com
