
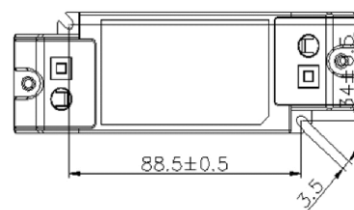




CDT


Potenza nominale in uscita Nominal output power	W mA	21 500	18.90 450	16.80 400	14.70 350
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	10÷42	10÷42	10÷42	10÷42
Led min-max	N°	4-14	4-14	4-14	4-14
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60	Alimentatore elettronico Multifunzione per uso indipendente del tipo a corrente costante. Protezione contro i cortocircuiti e sovraccarichi con ripristino automatico.		
Tensione nominale di rete AC AC Mains nominal voltage	Vac	220÷240			
Tensione di utilizzo DC DC Operation range	Vdc	176÷280	Multifunction electronic led driver costant current short circuit protection with automatic restart thermal and overload protection		
Fattore di potenza Power factor	λ	>0,95			
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-20...45			
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	80			
Dimmerabile Dimmable	NO				
Corrente di Spunto Inrush current	10A 40μS				
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	30			
Protezione termica Thermal protection		SI YES			
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES			
Protezione sovratensioni Overvoltage protection		SI YES			
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES	SEC. Switch NO Alimentatore senza possibilità di accensione e spegnimento sul secondario. Controlgear without possibility of switching ON-OFF on the sencondary circuits of powered		
Sezione cavi primario input cables section	mm²	2,5			
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	2,5			

**NORME DI RIFERIMENTO
STANDARDS REFERENCES**

Sicurezza/Safety :EN61347-1,61347-2-13
Radio disturbi/Radio interferencies :EN55015
Armoniche/Harmonics :EN61000-3-2

REV 0.0
06/04/2018

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.