

REGOLATORI DA INCASSO LED per lampade LED dimmerabili

BUILT-IN LED DIMMER for dimmable LED bulbs

Su licenza/ under licence from:
 



Con neutro - With neutral

DIMLAMP LED 34..

Varialuce rotativo da incasso adatto alla regolazione di: lampadine a **LED dimmerabili** delle migliori marche in commercio (la potenza applicabile è pari ad un minimo di 4W ad un massimo di 160W) e classiche lampade alogene (potenza da 10W a 160W). Adatto inoltre alla regolazione trasformatore elettronici e LED Driver dimmerabili. Il comando di accensione e spegnimento avviene mediante pressione sulla manopola, la regolazione mediante la rotazione della manopola stessa. Dimmer di ultima generazione che sfrutta le più recenti tecnologie del microprocessore.

*Flush mounted rotary dimmer suitable to adjustment of **LED dimming** light bulbs of the best brands on the market (the applicable power is equal to a minimum of 4W and a maximum of 160W) and classical halogen light bulbs (power from 10W to 160W), dimmable electronic transformers and Led Driver. Switched on and off by pressing the knob, adjusted by rotating the knob. Last generation dimmer which exploits the most recent microprocessor technologies.*

Articolo Article	International	Codice Code	V	Hz	Mod	LED	SEL. min	PCS	CCM cm ³
DIMLAMPLED 34 DSL	International	RP0953/LAMPS	230	50	1	●	SI	5	1.120
DIMLAMPLED 34 DLT	Light	RP0956/LAMPS	230	50	1	●	SI	5	1.120
DIMLAMPLED 34 DVP	Vimar Plana	RP0962/LAMPS	230	50	1	●	SI	5	1.120
DIMLAMPLED 34 DMA	Magic	RM0659/LAMPS	230	50	1	●	SI	5	1.120
DIMLAMPLED 34 DVI	Vimar Idea	RM0675/LAMPS	230	50	1	●	SI	5	1.120
DIMLAMPLED 34 DLI	Living	RM2317/LAMPS	230	50	1	●	SI	5	1.120
DIMLAMPLED 34 DV8	Vimar 8000	RM0691/LAMPS	230	50	1	●	SI	5	1.120
DIMLAMPLED 34 DAN	Arkè Nera	RM0692/LAMPS	230	50	1	●	SI	5	1.120
DIMLAMPLED 34 DAB	Arkè Bianca	RM0693/LAMPS	230	50	1	●	SI	5	1.120
DIMLAMPLED 34 DMX	Matix	RM0660/LAMPS	230	50	1	●	SI	5	1.120
DIMLAMPLED 65 DAK	Ø 65mm	RP0977/LAMPS	230	50	Ø 65	●	SI	5	1.056




LED 4÷160 * max 10 lampadine LED/max 10 Lamps LED
HALO 10÷160


* 10 lampadine max è il numero garantito e verificato da RELCO, non esiste uno standard costruttivo per le lampade a LED quindi il dispositivo potrebbe funzionare correttamente anche con un numero maggiore, 15÷20, previa verifica ufficio tecnico RELCO

10 bulbs is the maximum quantity tested and granted by RELCO. Currently a proper standard for led bulbs is missing, so we just can come to the conclusion that the device could work even with more bulbs, like 15 to 20, but we recommend not to proceed with this solution before RELCO has duly tested it in its laboratories

DIMLAMPLED 34 D... - Con neutro - With neutral

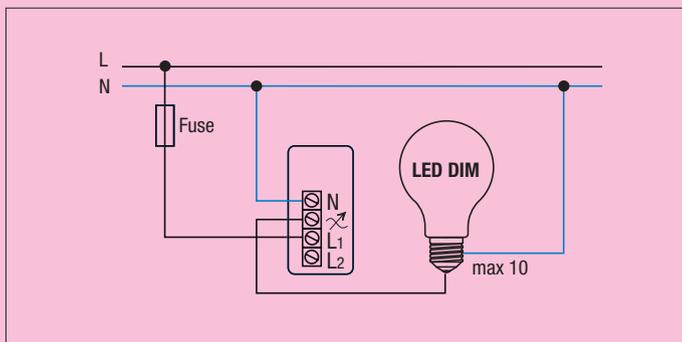

Trimmer per la regolazione del minimo - Trimmer to adjust the minimum

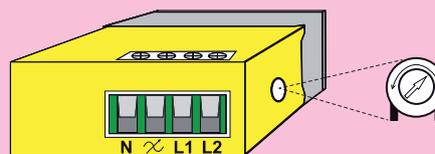

La regolazione del minimo è necessaria nel caso si presentasse lo sfarfallio. La regolazione dovrà essere effettuata con il potenziometro posizionato al minimo.

The minimum setting is required in case of flicker. The adjustment must be carried out with the potentiometer positioned at a minimum.



International



Light



Vimar Plana



Magic



Vimar Idea



Living



Vimar 8000




Arkè Nera



Arkè Bianca



Matix



Ø 65mm