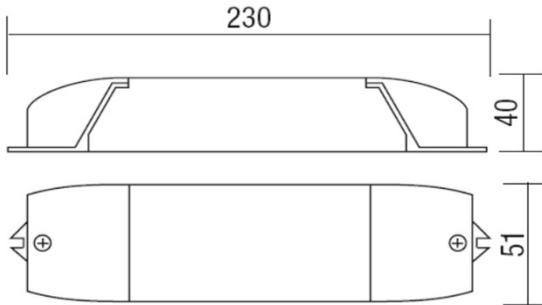


IP20 Multipower

VDT


Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	60	100	
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	12	24	
Corrente massima Maximum current	A	5	4,2	
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60		Alimentatore elettronico dimmerabile del tipo multifunzione dimmerabile VDT Protezione contro cortocircuito e sovraccarico con ripristino automatico.
Tensione nominale di rete Mains nominal voltage	Vac	220÷240		
Fattore di potenza secondo EN61000-3-2 Power factor according to EN61000-3-2		SI YES		Dimmable electronic power supply Type Multifunction dimmable VDT Short circuit protection with automatic restart thermal and overload protection
Fattore di potenza Power factor	λ	0,98		
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C	-20...+40		
Temperatura massima sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C	75		
Dimmerabile Dimmable	Sì Yes	P - S10 - R	P= Pulsante / Push Button; S10= 1÷10Vdc; R= DIM34..	
Corrente di Spunto Inrush current		25A 200μS		
Max driver con magnetotermico C16A Max driver circuit breaker type C16A	n°	15		
Protezione termica Thermal protection		SI YES		
Protezione sovraccarico Overload protection		SI YES		SELEZIONE TENSIONE DI USCITA TRAMITE JUMPER
Protezione sovravoltagini Overvoltage protection		SI YES		OUTPUT VOLTAGE SELECTION BY JUMPER
Protezione corto circuito Short circuit protection		SI YES		
Sezione cavi primario Input cables section	mm²	2,5		Alimentatore con possibilità di accensione e spegnimento sul secondario.
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²	2,5		
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm	230x51x40		Controlgear with possibility of switching ON-OFF on the secondary circuits of powered

Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety Radio disturbi / Radio Interference Armoniche / Harmonics	: EN61347-1 (2009), EN61347-2-13 : EN55015 (2008) + A2 (2009) : EN61000-3-2 (2007)
--	--	--

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.