




Alimentatore elettronico POWERLED - CDT

POWERLED CDT - Power supply

POWERLED - 80W
RN9133/T

CDT Multipower IP20 PFC

CE RoHS compliance 110 F M M equiv. SELV EMC 300MHz

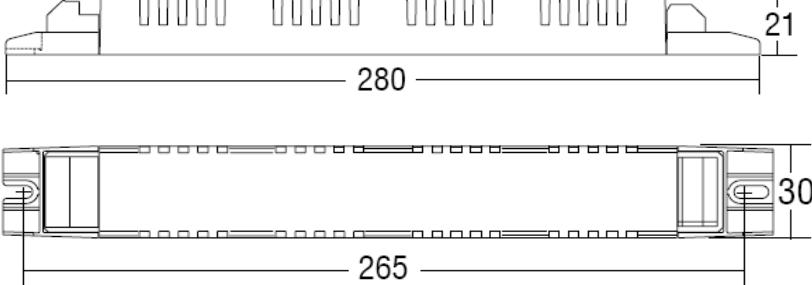

Potenza nominale in uscita Nominal output power	W	20÷80	Alimentatore Elettronico per LED a corrente costante (CDT) con selezione della corrente in uscita LED Driver constant current control, with selection of the range of current														
Tensione di uscita Output Voltage	Vdc	250															
Frequenza nominale di rete Operation frequency	Hz	50 / 60															
Tensione di utilizzo in AC AC Operation Range	Vac	220÷240															
Tensione di utilizzo in DC DC Operation Range	Vdc	176÷264															
Corrente I out	mA	325	350	375	400	425	450	475	500	525	550	575	600	625	650	675	700
Potenza Power	W max	20÷52	20÷56	20÷60	20÷64	20÷68	20÷72	20÷76	20÷80	20÷80	20÷80	20÷80	20÷80	20÷80	20÷80	20÷80	20÷80
N° Led	min-max	10÷48	10÷48	10÷48	10÷48	10÷45	10÷45	10÷45	10÷45	10÷45	10÷40	10÷40	10÷40	10÷35	10÷35	10÷30	10÷30
Dimmerabile Dimmable		NO															
Fattore di potenza Power factor		λ		>0,9													
Temperatura ambiente Ta° Ambient Temperature Ta°	°C		-20÷+50														
Temp. Max sul punto Tc° Max temperature on Tc dot	°C		85														
Protezione termica Thermal protection			SI YES														
Protezione sovraccarico Overload protection			SI YES														
Protezione sovratensioni Overvoltage protection			SI YES														
Protezione corto circuito Short circuit protection			SI YES														
Sezione cavi primario input cables section	mm²		1,5														
Sezioni cavi secondario Output cables section	mm²		1,5														
Grado di protezione Degree of protection	IP		20														
Dimensioni (LxPxH) Dimensions (LxPxH)	mm		280x30 x21														
Norme di riferimento Standards References	Sicurezza/safety		: EN61347-1 (2009), EN61347-2-13														
	Radio disturbi / Radio Interference		: EN55015 (2008) + A2 (2009)														
	Armoniche / Harmonics		: EN61000-3-2 (2007)														

RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products.