


SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DATASHEET

ARTICOLO: LED OSIRIDE EMER DALI AUTOTEST
CODICE: 1957L20SEREL

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Polycarbonato / Polycarbonate
Optica/Optic:	Diffondente / Diffusing
Colore/Colour:	Bianco RAL 9003 / RAL 9003 White
Diffusore/Diffuser:	Polycarbonato trasparente / Transparent polycarbonate

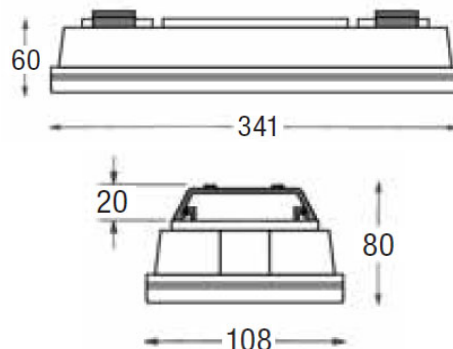

Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240Vac 50/60Hz
Potenza/Power:	1W - 3W SE
Funzionamento / Functioning	SE solo emergenza / SE only emergency
Batteria/Battery:	LiFePO4 - 3,6V - 4Ah
Autonomia/Autonomy:	3h
Autotest:	SI / Yes
Inibizione / Inhibition	DALI


Indicatore LED bicolore Autodiagnosi - bicoloured LED indicator Autotest

	VERDE permanente Permanent GREEN	Modalità di ricarica	Charge mode
	VERDE lampeggiante veloce (0,25s acceso - 0,25s spento) Fast flashing GREEN (0,25s on - 0,25s off)	Test di funzionalità	Function test
	VERDE lampeggiante lento (1s acceso - 1s spento) Slow flashing GREEN (1s on - 1s off)	Prova di durata	Duration test
	ROSSO permanente Permanent RED	Errore di carico	Load failure
	ROSSO lampeggiante lento (1s acceso - 1s spento) Slow flashing RED (1s on - 1s off)	Guasto della batteria	Battery failure
	ROSSO lampeggiante veloce (0,25s acceso - 0,25s spento) Fast flashing RED (0,25s on - 0,25s off)	Errore di ricarica	Charging failure
	Trasmissione binaria dell'indirizzo via VERDE/ROSSO Binary transmission of address via GREEN/RED	Indirizzamento o identificazione	Addressing or identification
	VERDE e ROSSO spenti GREEN and RED off	Modalità di emergenza	Emergency mode



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	Modulo Led
Flusso luminoso/Luminous flux:	350lm
CCT:	6000K



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-2
		EN-60598-2-22
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

