

SCHEDA TECNICA PRODOTTO


DATASHEET

ARTICOLO: LED Life PLUS IP54 CELL 10W

CODICE: 24365/10/SP/P


Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio stampato/Die Cast Aluminum
Cornice/Frame:	Lamiera d'acciaio/ Sheet Steel
Colore/Colour:	Bianco/White
Riflettore/Reflector:	Alluminio/aluminum
Schermo/Shield:	PC opalino/Opal PC
Viteria/Screws:	Acciaio/Steel
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Peso/Weight	0.57kg
Accessori/Accessories:	cod. 24398 - Anello riduttore per fori Ø 210÷250mm/ Reduction ring suitable for Ø 210÷250mm holes

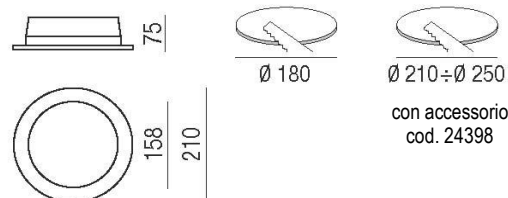

IP54 **IK07**

Caratteristiche elettriche/Electrical features:


Alimentazione/Power supply:	220-240V 50/60Hz
Potenza/Power:	10W
Corrente costante/Constant current:	250mA
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included MULTIPOWER 
Indice MacAdam/ MacAdam index:	≤ 3
Aspettativa di vita/Life expectation:	80.000 h L70/B20
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	R0

Low Optical Flicker
Less Than 1%
Up to 400 Hz



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD SAMSUNG
Flusso luminoso/Output Lumen:	1100lm
CCT:	4000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	110°
Delivered lm/w	125



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-2
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

