


SCHEMA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Rondò CELL 30W

CODICE: 32540

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio/ Aluminium
Colore/Colour:	Cromo/ Chrome
Dissipatore/Heatsink:	Alluminio/ Aluminium
Schermo/Screen:	Vetro temperato/ Tempered Glass
Viteria/Screws:	Inox AISI 304
Dissipazione/Dissipation:	Statica/ Static
Vano ottico/Optical compartment:	Basculante/ Tilting
Peso/Weight:	3,8kg

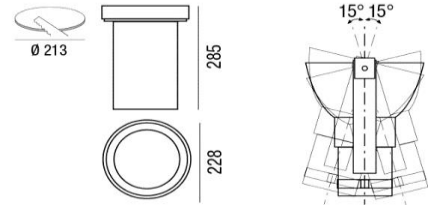

IP67 **IK08**




Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Input Voltage (V):	220/240V AC 50/60Hz
Potenza/Power (W):	30W
Alimentatore/Driver:	Incluso/ Included
Corrente di spunto/Inrush current:	25A 200µS
Corrente costante/Constant current:	700mA
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED Type:	LED COB
Flusso luminoso/Luminous flux:	3.480lm
Lm/W:	116
CCT:	3000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	25°
Accessori/Accessories:	Cassaforma inclusa/ Casing made Included



Conforme alle seguenti norme/The following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471(Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici: Human Exposure to Electromagnetic Fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC Immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2

RoHS
compliance



CE

