


SCHEDA TECNICA PRODOTTO DATASHEET

ARTICOLO: LED Pordoi 150W

CODICE: PORDOI1504K

Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio pressofuso / Die-cast aluminium
Colore/Colour:	Grigio/Grey RAL9007
Schermo/Shield:	Polycarbonato/Polycarbonate
Imbocco a palo/Pole entrance:	Alluminio pressofuso / Die-cast aluminium
Viteria/Screws:	INOX AISI 304
Dissipazione/Dissipation:	Statica/Static
Peso/Weight:	1,85 Kg

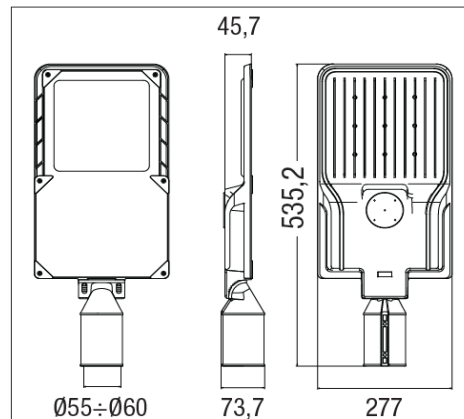

Caratteristiche elettriche/Electrical features:


Alimentazione/Power supply:	220-240V 50/60Hz
Potenza/Power:	150W
Fattore di potenza/Power factor:	>0.95
Corrente di spunto/Inrush current:	50A-200µS
Efficienza/Efficiency:	0,91
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included Philips
Aspettativa di vita/Life expectation:	80.000H L80/B20
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0
Protezione sovratensioni/Surge protector:	10KV



Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
*Flusso luminoso/Luminous flux:	19.500lm
*Lm/W:	130
CCT:	4000K
CRI:	>70
Ottica secondaria/Secondary optic:	Stradale/Road

*i dati hanno una tolleranza $\pm 10\%$ - data have a tolerance $\pm 10\%$



Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products