

SCHEDA TECNICA PRODOTTO



DATASHEET

ARTICOLO: LED PUNTO HIGHBAY - 100/150/200W

CODICE: RL225106X1


Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo/Body:	Alluminio pressofuso / Die-cast aluminium heat sink
Colore/Colour:	Nero RAL9004 / Black RAL9004
Dissipatore/Heatsink:	Alluminio pressofuso / Die-cast aluminium heat sink
Diffusore / diffusor:	polycarbonato 4mm /4mm polycarbonate
Peso/Weight:	3Kg

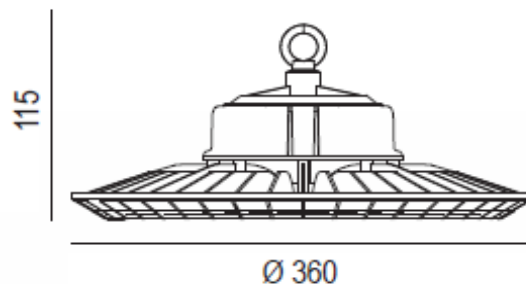

Caratteristiche elettriche/Electrical features:


Alimentazione/Power supply:	100-264V 50/60Hz
Potenza/Power:	100W - 150W - 200W
Fattore di potenza/Power factor:	≥0,95
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included
Aspettativa di vita/Life expectation:	50.000h L90/B10
Indice Mac Adam/Mac Adam index:	3
Rischio fotobiologico/Photobiological risk:	RG0



[6in1] 3 CCT (3000 / 4000 / 6000K)
3 Power (100 / 150 / 200W)

Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED SMD
*Flusso luminoso/Luminous flux:	15000lm - 22500lm - 30000lm
Lm/W:	150lm/W
CCT:	3000K - 4000K - 6000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	110°



*i dati hanno una tolleranza ± 10% - data have a tolerance ± 10%

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products