

SCHEDA TECNICA PRODOTTO

DATASHEET

ARTICOLO: LED ROMA 8-12-15W - 3000K - 4000K - DALI
CODICE: ROMA2CCT15BLD


Caratteristiche meccaniche/Mechanical features:

Corpo / Body :	Alluminio pressofuso / die-cast aluminium
Diffusore / Diffuser :	Polycarbonato satinato / Satin polycarbonate
Colore / Colour :	Nero RAL9005 / Black RAL9005
Dissipatore/Heatsink :	Lamiera di alluminio / Aluminum sheet
Dissipazione / Dissipation :	Statica / Static
Viteria / Screws :	INOX AISI 304
Peso / Weight :	1,35Kg




Caratteristiche elettriche/Electrical features:

Alimentazione/Power supply:	220-240V AC 50/60Hz
Potenza/Power:	8-12-15W
	1060-1610-2070lm
Fattore di potenza/Power factor:	>0,9
Corrente di spunto/Inrush current:	20A-170µs
Filtro antidisturbi/Noise filter:	EN 55015
Alimentatore/Driver:	Incluso/Included

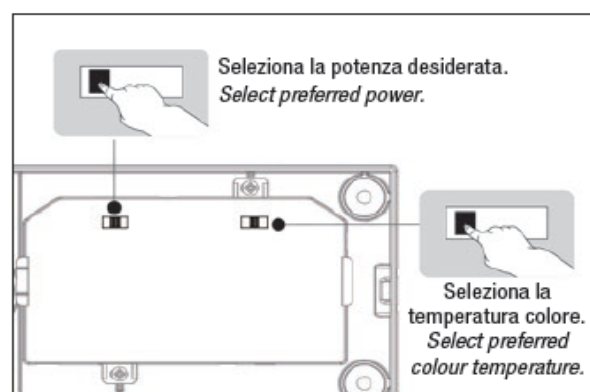

Caratteristiche illuminotecniche/Photometric features:

Tipo di LED/LED type:	LED
*Flusso luminoso/Luminous flux:	950 lm
CCT:	3000K - 4000K
CRI:	>80
Ottica secondaria/Secondary optic:	130°
Accessori non inclusi/ Accessories not included :	

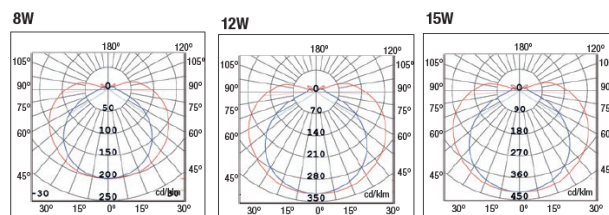

*i dati hanno una tolleranza $\pm 10\%$ - data have a tolerance $\pm 10\%$

Conforme alle seguenti norme/Complying with the following standards:

Sicurezza/Safety:	Generale/General:	EN-60598-1
	Particolari/Particular:	EN-60598-2-1
	Moduli LED/LED Modules:	EN-62031+A1
Sicurezza fotobiologica/Photobiological safety:		EN 62471 (Risk exempt)
Esposizione umana ai campi elettromagnetici/Human exposure to electromagnetic fields:		EN-62493
Immunità EMC/EMC immunity:		EN-61547
Compatibilità elettromagnetica/Electromagnetic compatibility:		EN-61000-3-3
Limiti di emissioni armoniche/Limits of harmonic emissions:		EN-61000-3-2



RELCO group persegue una politica di continua ricerca e sviluppo, quindi si riserva di variare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche dei prodotti.

RELCO group pursues a policy of continuous research and development and reserves the right to change at any time and without prior notice, the characteristics of the products